


TEL L1186 WH 3600HF 830 TW

Slank LED-lyslister for utenpåliggende montasje. Gjennomgangskobling. DALI og andre lumenpakker på forespørsel.



Art.nr.	MO1028
Montasje:	Utenpåliggende
Spenning:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Systemforbruk:	28 W
Ant. drivere 16A C:	44
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	L:1186 B:38 H:47 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Stål
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	3600 lm
Lumen/W:	129 lm/W
Forventet levetid (timer):	100 000
Lystilbakegang:	L86B50
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
TA-verdi (Ta=°C):	25 °C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal avdekning
Gjennomgangskobling:	Ja - 3 polt

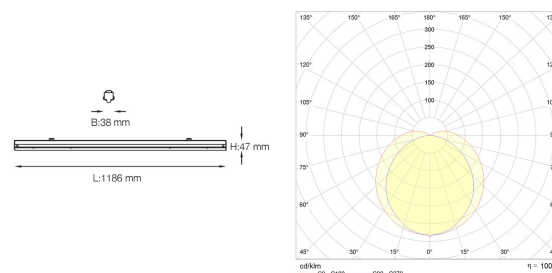

09.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.