



POSEIDON II R600 BASE 4020LM 830 250W OP

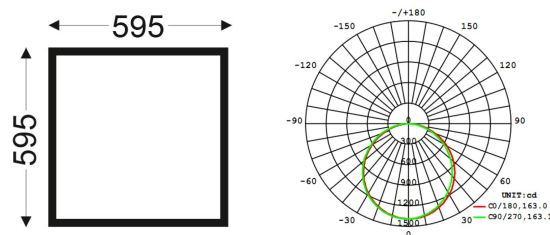

Art.nr.	SLC-8770
Montasje:	Innfelt, Nedhengt, Utenpåliggende
Spennings:	230V V
Frekvens:	50Hz Hz
Systemforbruk:	250 W
Ant. drivere 16A C:	5
Dimbar:	Ja (velg dimbar driver)
Fabrikkat, driver:	BOKE / B13
Mål:	L595 B595 H8 mm mm
Utskjæringshull:	574x574 mm mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	3000
Lumen ut:	4020 lm
Lumen/W:	16 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000/100 000 timer
Lystilbakegang:	L90B10 / L70B10
Garanti:	5 år
Fargetoleranse:	MacAdam 3
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal
Lysspredning:	120°
Tilkoblingstype:	SMT plugg
Merke / type:	Epistar / 2835

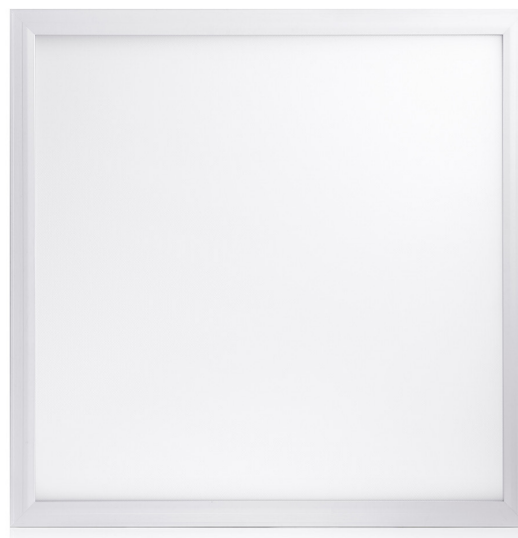

25.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.