


CONTROLLER RF CV 4X8A 12-36V

4 kanals 12-36VDC RF Dimmer. Mono, RGB, RGBW, DW. 4 x 8A. 384-1152W. Kan styres av opptil 8 stk. RF kontrollere.



Art.nr.	S21002
Spennning:	12-36VDC
Strøm/spennning:	Constant Voltage
Sekundær spennning:	4x12-36VDC V
Maks belastning:	4x 96-288 W
Kommunikasjon:	PUSH / RF 869,5MHz
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	SLC
Mål:	L:170 B:59 H:29 mm
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Strøm:	4 x 8 A

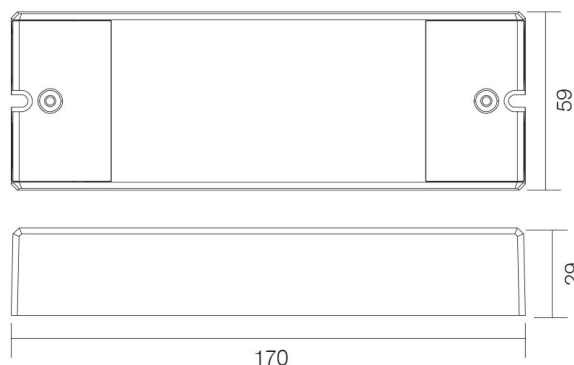

29.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.