



HMW39 TRI-NIVÅ-SENSOR HF DALI RF

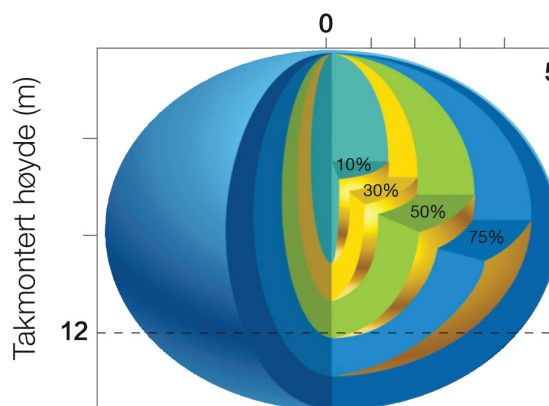

Tri-nivå-sensor HF DALI RF. IP65. Flere monteringsmuligheter.

Art.nr.	LKA1957
Deteksjonsvinkel:	360°
Monteringshøyde:	Max 12
Deteksjonsområde (DxH):	10 x 12
Deteksjonsområde (%):	10% / 50% / 75% / 100%
Holdetid:	2 s, 30 s, 1 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min og 30 min
Stand by-tid:	0 s, 10 s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 time og ?
Dagslysgrense:	2-500 lux, disable
Dimmenivå:	10%, 20%, 30% og 50%
Oppvarmingstid:	20
Switched power:	Maks 20 stk. Maks 400 mA
Sensor-modus:	HF
RF overføringsavstand:	30 meter i åpent rom
RF-frekvens:	868MHz (FSK mode)
Spenning:	120-277 V
Frekvens:	50/60 Hz
Systemforbruk:	< 1.5 W
Dimbar:	DALI
Omgivelsestemperatur:	-20 til +50
IP-grad:	IP65

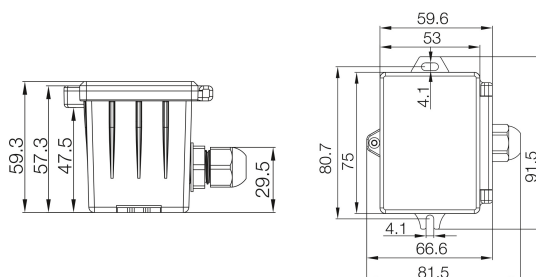

30.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.