


DSL

Innfelt indirekte lys. Denne profilen er uten refleksjonsflate og brukes mot ferdigbehandlede flater. Sømløs innsparkling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, som bæring mot gips, og aluminium.



Art.nr.	PE1090
Lengde:	2 meter
Ytre mål:	H:15 mm
Indre mål:	B:15 H:14 mm
Materiale:	Stål, behandlet med aluzink

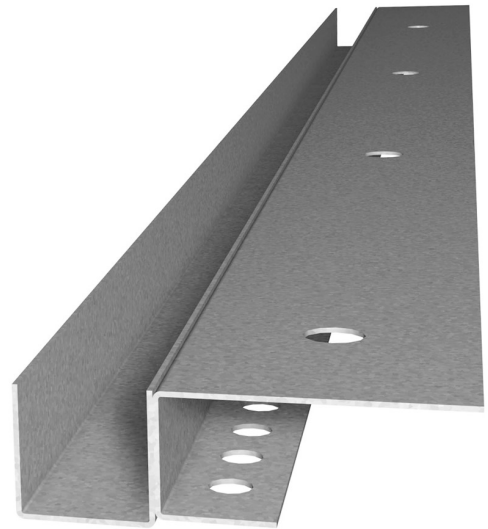

06.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.