



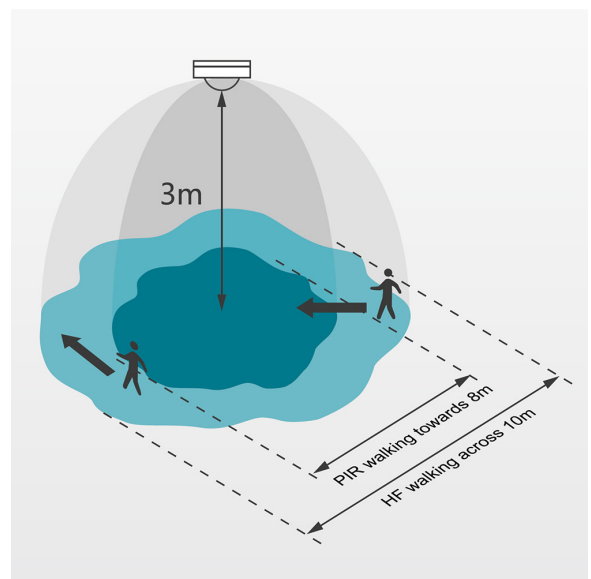

HIM14 DAGSLYSSENSOR PIR/HF DALI

Dagslyssensor PIR/HF DALI. Kan monteres innfelt eller utenpåliggende.
Kan synkroniseres.

Art.nr.	LKA1951
Deteksjonsvinkel:	360°
Monteringshøyde:	6m max
Deteksjonsområde (DxH):	12 x 6m
Deteksjonsområde (%):	10% / 50% / 75% / 100%
Holdetid:	2s / 30s / 1min / 5min / 10min / 15min / 20min / 30min
Stand by-tid:	0s / 10s / 1min / 5min / 10min / 30min / 1h / +?
Dagslysgrense:	50 ~ 500Lux, Disable
Dimmenivå:	10% / 20% / 30% / 50%
Oppvarmingstid:	30s
Switched power:	Maks 20 stk. Maks 400mA
Sensor-modus:	PIR, HF, PIR+HF, PIR / HF
Spenning (V):	120-277VAC
Frekvens (Hz):	50/60Hz
Systemforbruk (W):	< 1W
Dimbar:	DALI
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +50°C

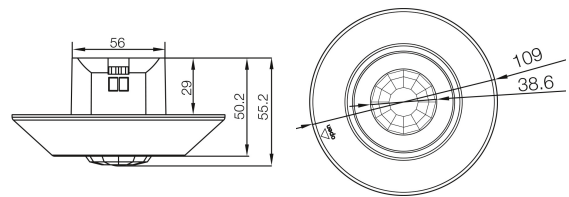

09.04.2020

Med forbehold om endringer og trykkfeil.