DSL FLEX

Innfelt indirekte lys for buede løsninger. Denne profilen er uten refleksjonsflate og brukes mot ferdigbehandlede flater. Sømløs innsparkling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, som bæring mot gips, og aluminium.

Art.nr.	PE1091
Lengde:	2 meter
Ytre mål:	H:15 mm
Indre mål:	B:15 H:14 mm
Materiale:	Stål, behandlet med aluzink

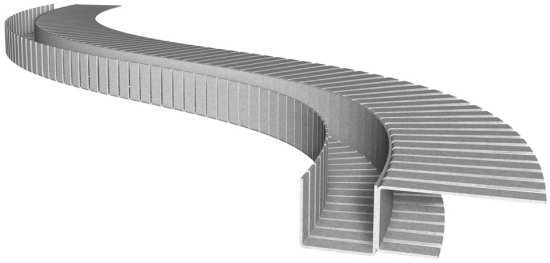



Lyskomponenter AS, Mjåvannsvegen 175, 4628 Kristiansand
t: +47 38 00 36 36 - salg@lyskomponenter.no - **www.lyskomponenter.no**