


CONTROLLER CONTROLLER CV

3X3A 12-24V

12 - 24VDC. RGB (3 kanaler). 3x 3A. Opptil 108W pr. kontroll (ved 12V) / Opptil 216W pr. kontroll (ved 24V)



Art.nr.	PL9011
Spenning:	12-24VDC V
Sekundær spenning:	12-24VDC V
Strøm:	3 x 3A mA
Maks belastning:	108W/216W (12V/24V) W
Kommunikasjon:	DMX 512/1990
Soner:	1 Sone
Dimbar:	PWM
Fabrikat, driver:	Proled
Mål:	L:86 B:51 H:18 mm mm
Vekt:	110 g kg
Farge:	Sort
Materiale:	Stål
Forventet levetid (timer):	> 50.000 timer
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +45°C
TA-temperatur:	25°C
IP-grad:	IP20
Tilkoblingstype:	Skrutilkobling
Erstatter art.nr.:	L51505

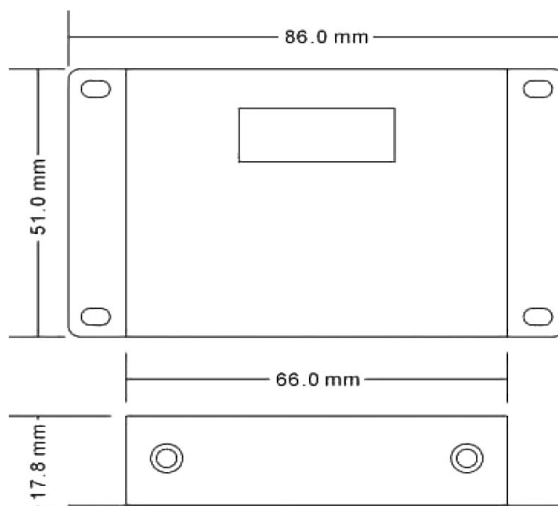

20.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.