


VALI TRACK BL 2915DALI 930 40°



Vali-familien består av nedhengt, semiinnfelt, utenpåliggende og skinnemontert spot. Reflektorvalg: 21°, 28°, 40° og 63°, hvorav 28° er standard. Fargegjengivelse er CRI>90. Farger: hvit og sort. Tilleggsutstyr: blendingsring, bikuberaster og satin diffuser.

Art.nr.	HA1590
Montasje:	3-tenningsskinne
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	33,00 W
Ant. drivere 16A C:	37
Forkobling:	DALI
Mål:	Ø:90 H:195 mm
Vekt:	1,2 kg
Farge:	Sort
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>90
Lysfarge (Kelvin):	3000K
Lumen ut:	2915 lm
Lumen/W:	88 lm/W
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Levetid, Ta 25°C:	100 000 timer L80B50
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Fasettert sølv og klar polykarbonat
Lysspredning:	40°
Tiltbar:	Tiltbar 90° / vridbar 360°
Tilkoblingstype:	3-tenningsadapter Global

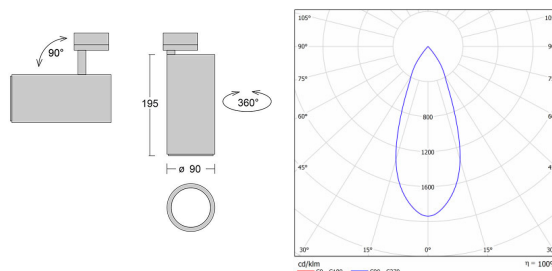

04.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.