



ILBI-SERIEN



Ilbi er en armatur med indirekte lys. Den kan pendles ned, monteres i tak og på vegg. Det finnes hjørneløsninger både for overgang mellom vegg og tak og det finnes hjørneløsning for å lage en firkant. Denne armaturserien er laget for å være kreativ i lyssettingen og lage et spennende miljø. Passer godt til fellesarealer, møterom og andre rom der man trenger et ekstra løft.

Art.nr.	HA1889
Montasje:	Tak / vegg / nedhengt
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Forkobling:	Ikke dimbar / DALI
Dimbar:	Ja
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K
Forventet levetid (timer):	50 000
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling
Gjennomgangskobling:	Ja

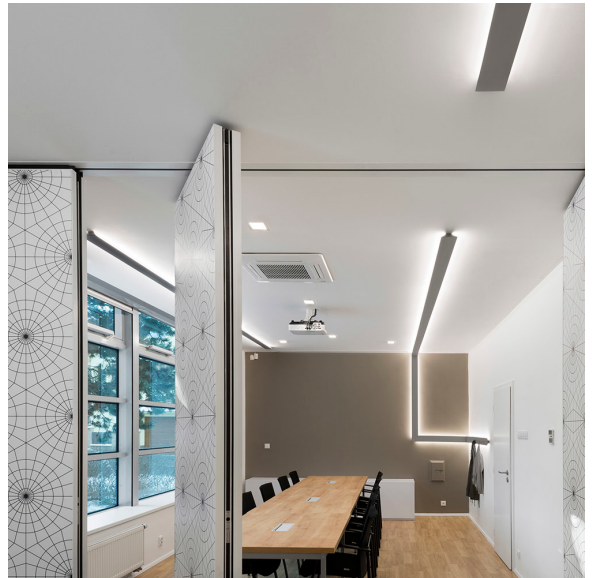

23.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.