


POSEIDON III 600X600 40W 4400LM TUNABLE WHITE MIKROPRISMATISK

LED-panel med Tuneable White, justerbar fargetemperatur og dimbar lysmengde.



Art.nr.	SLC8714
Montasje:	Innfelt, Nedhengt, Utenpåliggende
Spennings:	230 V
Frekvens:	50 Hz
Strøm:	2x900 mA
Systemforbruk:	40 W
Ant. drivere 16A C:	31
Dimbar:	Ja
Mål:	L595 B595 H9 mm
Utskjæringshull:	574x574 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	2700K-6000K
Lumen ut:	3600-4000 lm
Forventet levetid (timer):	50 000/100 000
Lystilbakegang:	L90B10 / L70B10
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-10°C til +40°C
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Mikroprismatisk
Tilkoblingstype:	Hurtigplugg

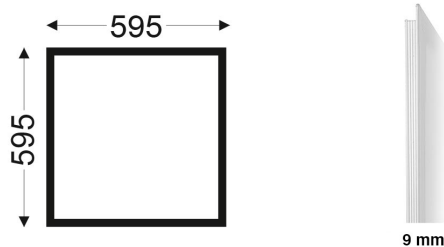

20.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.