

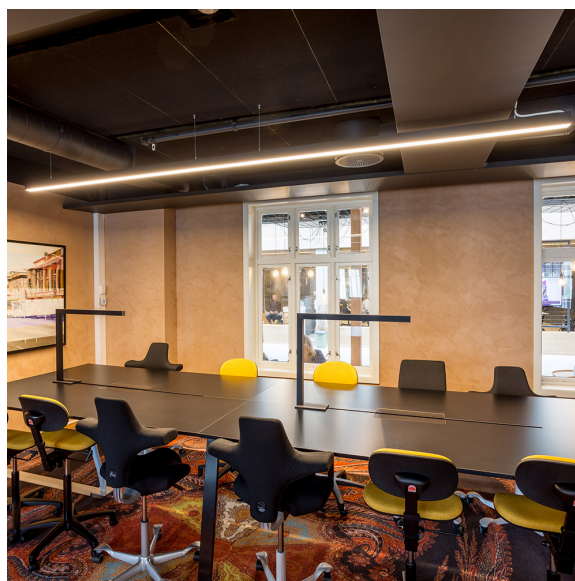


LIPO 80



LIPO80 fås med både innfelings- og utenpåliggende/nedhengt profil. Den fås i lengder opptil 2,2 meter. Lengdene kan enten monteres enkeltvis eller i lange rekker. Valg av hjørneenhet gjør at man kan skape mange former. Finnes i forskjellige lumenpakker og optikken er enten mikroprismatisk eller opal. Profilene i hvit, sort og grå som standard. Flere monteringsmuligheter: Rett strekk i serie, hjørneløsning, som pendel, på vegg eller direkte i tak.

Art.nr.	HA2715
Montasje:	Tak- og veggmontasje / nedhengt / innfelt (trimless) og med flens
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	11 - 92 W
Forkobling:	Ikke dimbar / DALI / 1-10V
Dimbar:	Avhengig av ballast
Mål:	L:561-2244 B:80 H: 84-93, Hjørne L:613-622 mm
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K
Lumen/W:	opptil 125 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 2
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal / Mikroprismatisk
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling

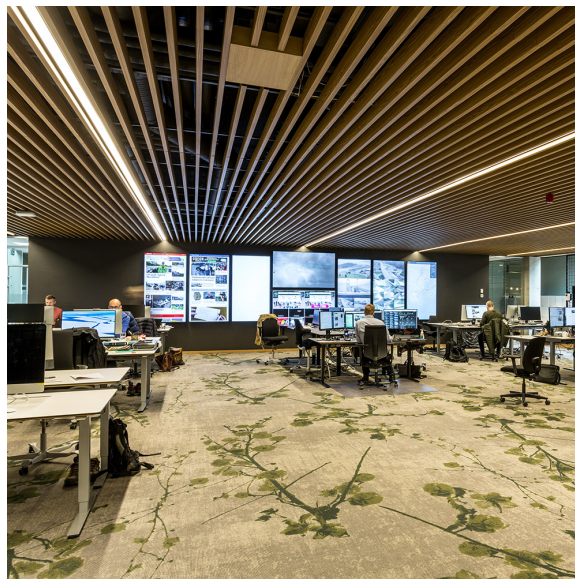

25.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.