




TRES-SERIEN



Tres er et spennende armatur system som består av to LED-moduler for å skape opp- og nedlys. Driverne er plassert i midten der de to LED-modulene er koblet sammen og avstanden mellom LED-modulene skaper et transparent, klart uttrykk. Tres kan brukes som enkeltarmatur eller kobles sammen i en lengre rekke. Finnes som singel og dobbel. Tres er effektiv samtidig som den oppfyller kravene til blending med UGR under 19. Hvit, sort og sølv er standardfarger, andre farger på forespørsel. Alt av tilbehør er inkludert; deksler, wire, kabel, takkopp etc.

Art.nr.	HA2772
Montasje:	Nedhengt
Spennings:	220-240 V
Frekvens:	50-60 Hz
Systemforbruk:	37 - 113 W
Forkobling:	Ikke dimbar / DALI / Push
Dimbar:	Avhengig av ballast
Mål:	L:1122-2802 B:50 H:135 mm
Farge:	Hvit / sort / sølvgrå / andre på forespørsel
Materiale:	Aluminium
Fargegjengivelse (CRI):	80
Lysfarge (Kelvin):	3000K / 4000K
Lumen ut:	Pr. meter 3170 lm
Lumen/W:	opptil 112 lm/W
Forventet levetid (timer):	50 000
Lystilbakegang:	L80B20
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
IP-grad:	IP20
Avskjerming:	Opal / Mikroprismatisk
Lysfordeling opp/ned:	30/70
Tilkoblingstype:	Direkte tilkobling

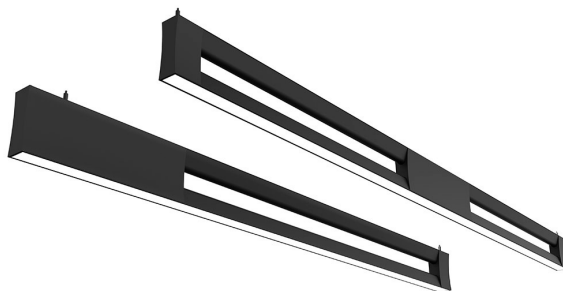

19.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.