



BEAM L1500 4800HF 840 TW IP65

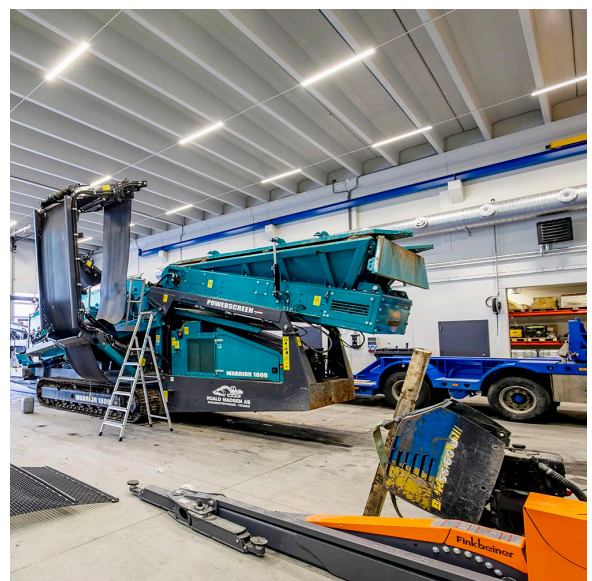

Beam - en universell og effektiv armatur som er enkel å montere. Mange bruksområder. Den leveres som standard med 3x2,5 mm² gjennomgangskobling og hurtigklemmer i hver ende.

Art.nr.	SL8902
Systemforbruk:	30 W
Ant. drivere 16A C:	41
Forkobling:	Ikke dimbar
Mål:	L:1500 B:57 H:55 mm
Farge:	Hvit
Materiale:	Polykarbonat
Fargegjengivelse (CRI):	>80
Lysfarge (Kelvin):	4000K
Lumen ut:	4800 lm
Lumen/W:	160 lm/W
Fargetoleranse:	MacAdam step 3
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +40°C
Levetid, Ta 25°C:	100.000 L90B50 110.000 L80B50
Levetid maks Ta:	80.000 L80B50 50.000 L90B50 ta 35 °C
IP-grad:	IP65
Avskjerming:	Polykarbonat
Tilkoblingstype:	3 pol hurtigklemme i hver ende
Gjennomgangskobling:	Ja, 3 x 2,5 mm ³
Slagfasthet:	IK08



19.05.2022

Med forbehold om endringer og trykkfeil.