

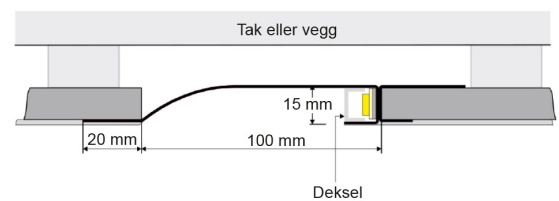


R10-F



Innfelt indirekte, asymmetrisk lys. Sømløs innsparkling av profil i tak eller vegg mot standard gipsplater. Produsert av en kombinasjon av stål, som bæring mot gips, og aluminium. Ferdigbehandlet refleksjonsflate, klar for maling. Skjøter sparkles og pusses for en sømløs linje gjennom profilen.

Art.nr.	PE1051
Lengde:	2 meter
Ytre mål:	H:17 B:160 mm
Indre mål:	B:120 H:15 mm
Materiale:	Stål, behandlet med aluzink

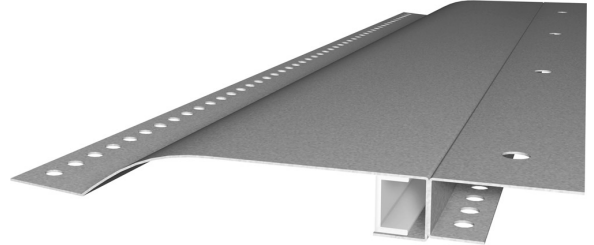

20.05.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.