



# LED-STRIBE RGB 60 5M 10MM 14,4W 285LM IP20

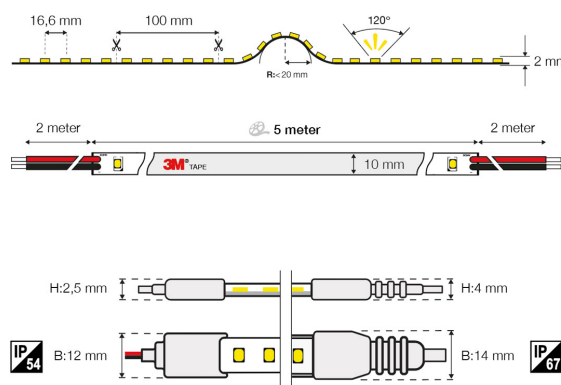

RGB-teknologien er en flerfarget LED-stripe for å skape fargerike og kreative installasjoner i én og samme stripe. Sett farge på spesielle design eller gi rom en ny atmosfære, om det være seg i hagen, på spa-anlegg, utested/restaurant etc. Sammen med vår RGB-styring får du en enkel og brukervennlig stand-alone-løsning som passer i alle installasjoner. Må legges i profil for kjøling, dette for å sikre levetiden. Med dobbeltsidig 3M 300LSE-tape er stripen allsidig og lett å montere. Tilgjengelig i flere IP-grader.

|                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| Art.nr.                     | S14001                    |
| Lengde:                     | 5 meter                   |
| Høyde:                      | 2 mm                      |
| Bredde, LED-stripe:         | 10 mm                     |
| Antall LED pr. meter:       | 60 LED pr. meter          |
| Klippepunkt:                | 100 mm                    |
| Maks lengde pr. tilkobling: | 5 meter                   |
| Strøm/spenning:             | Constant Voltage          |
| Spenning DC:                | 24 VDC                    |
| Dimbar:                     | Ja                        |
| Lysfarge (Kelvin):          | RGB                       |
| Effekt pr. meter:           | 14,4 W/m                  |
| Lumen ut:                   | 285 lm                    |
| Lumen/W:                    | 20 lm/W                   |
| Forventet levetid (timer):  | 60 000                    |
| Lystilbakegang:             | L80B10                    |
| Omgivelsestemperatur:       | -10°C - +45°C             |
| IP-grad:                    | IP20                      |
| Lysspredning:               | 120°                      |
| Tilkoblingstype:            | 2 meter kabel i hver ende |
| Ledertverrsnitt:            | 0,35 mm <sup>2</sup>      |
| Antall lyskilder:           | 60 LED/m                  |

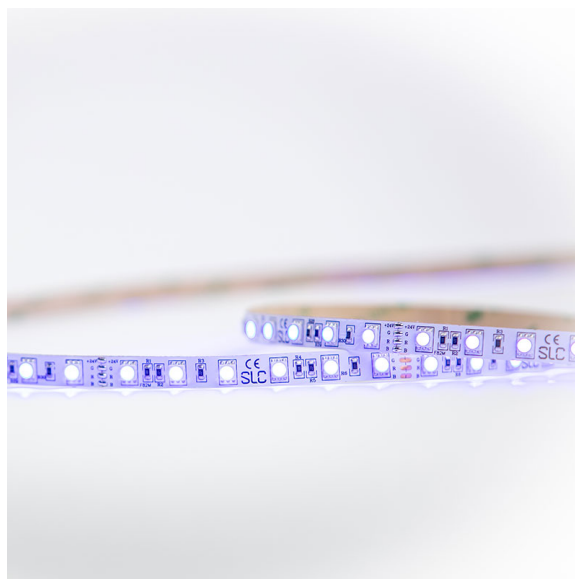

17.04.2024

Med forbehold om endringer og trykkfeil.