


TYTAN PLUS

Egnet for bruk i varme rom; opp til +55°C. Montasjevennlig, energieffektiv, robust og tett industriarmatur. Effektiviteten (lumen/W) er blant markedets beste. Armaturkroppen er laget av polykarbonat for å sikre en høy slagfasthet; IK09. Tytan-familien dekker et bredt bruksområde innenfor industri. Montasje kan gjøres på forskjellige måter; direkte i tak, nedhengt eller på skrånbraketter på vegg. På forespørsel: DALI, sensor og Tunable White.

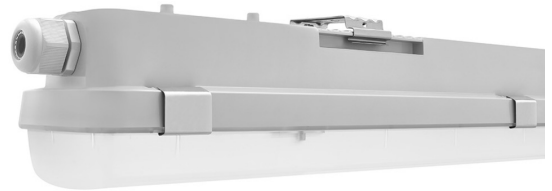

Art.nr.	VM-TYTAN-PLUS
---------	---------------

23.02.2019

Med forbehold om endringer og trykkfeil.